

Jetzt auch spritzbar – Strukturbelag StoPur AC MultiCoat

Mit StoCretec und Graco
Zeit und Geld sparen

Boden-
beschichtung



Mit dem Einsatz der Graco M680 Mörtelpumpe lässt sich der Verarbeitungsprozess von StoPur AC Multicoat deutlich beschleunigen und gleichzeitig der Ertrag steigern. Das Material wird nicht, wie herkömmlich, mit Raket und Rolle in zwei Arbeitsschritten verarbeitet, sondern in einem Durchgang aufgespritzt. Das Ergebnis ist eine perfekte Oberflächentextur. Einfacher und wirtschaftlicher geht es fast nicht.

Vorteile

- Einfache Verarbeitung
- Nur ein Arbeitsgang
- Keine Deckversiegelung notwendig
- Hohe Verschleißbeständigkeit
- Sehr gute Reinigungsfähigkeit
- Nach RAL tönbar




StoPur AC MultiCoat ist Bestandteil des Systems StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase. Es wird als befahrbare Beschichtung für Bodenflächen in Parkhäusern und Tiefgaragen, bzw. als Verschleißschicht in den Oberflächenschutzsystemen OS 10.4 und OS 10.22 eingesetzt. Darüber hinaus eignet sich StoPur AC MultiCoat auch als rutschfester Verschleißbelag in vielen Produktionsbereichen der Industrie.

Die Verschleißschicht StoPur AC MultiCoat wird in einem Arbeitsgang aufgebracht. Sie ist ein hoch abriebfester und verschleißbeständiger Strukturbelag auf Polyurea-Basis mit integrierter Rutschhemmung. Diverse Verschleißsimulationsprüfungen belegen die hervorragende Beständigkeit bei Verkehrsbelastung:

- Parking Abrasion Test (PAT)
- Aachener Raveling Tester (ARTE), sogar mit Belastung durch Spike-Reifen
- Verschleißsimulation gemäß EN 13197 (RPA)

Das Material auf Polyurea-Basis ist zudem chemisch beständig gegen Öle, Treibstoffe und Tausalz sowie UV- und Farbton stabil – die Parkflächen vergilben nicht, bleichen nicht aus, und der Betonuntergrund ist dauerhaft vor dem Einfluss schädigender Substanzen geschützt. Das geruchsarme und weichmacherfreie System lässt sich angenehm verarbeiten. Der reduzierte Einsatz von Quarzsand (minus 90 Prozent) und der Verzicht der Deckversiegelung verringern Material- sowie Transportaufwand und schonen gleichzeitig die Ressourcen.

Wirtschaftlichkeit/Lohnkosten im Vergleich

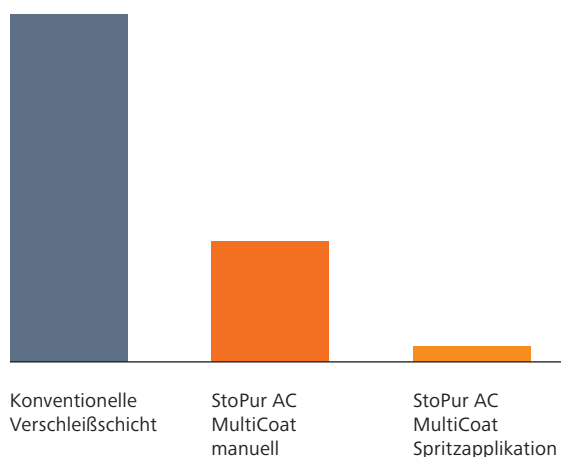

Weitere Vorteile:

- Höchstmögliche Flächenleistung von bis zu 500 m² pro Stunde
- In einem Arbeitsgang wird eine abnahme-fähige Oberfläche erzielt: „Spray to finish“
- Spritzapplikation reduziert den Lohnkosten-anteil um bis zu 76 % im Vergleich zur manuellen Verarbeitung
- Einfache, leicht zu bedienende Maschinenteknik
- Applikationsverfahren problemlos zu erlernen
- Vergleichsweise kostengünstiges Investment für die Maschine
- Amortisation der Anlage im Normalfall bereits im zweiten Jahr

Spritzapplikation im Video.

Zum YouTube-Video:



Kontakt/Händlerverzeichnis

Europäische Zentrale Graco BVBA
Industrieterrein-
Oude Bunders Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Belgien
Telefon 32 89 770 700
Fax 32 89 770 777
www.graco.com



Die Mörtelpumpe M680 von Graco zur Spritzapplikation spart Zeit, beschleunigt den Arbeitsprozess und steigert den Ertrag. Nichts ist einfacher und wirtschaftlicher.

StoCretec GmbH

Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
Telefon 06192 401-104
www.stocretec.de

